



AKCIJA! SKF masti i alati

Akcija traje do 15.11.2025.

MASTI I MAZALICE

Pravilnim podmazivanjem moguće je spriječiti i do 50% prijevremenih ispada uzrokovanih otkazom ležajeva, lanaca i drugih strojnih elemenata. Mazivo osim što ima funkciju redukcije trenja i prevenciju trošenja što se postiže odvajanjem površina u kontaktu ima vrlo važnu ulogu ispiranja strojnih elemenata i brtvljenja tj. sprečavanja ulaska kontaminacije (krute čestice, voda). Isto tako mazivo ima zadatak odvođenja generirane topline koja nastaje uslijed trenja.

Izbor odgovarajućeg maziva koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve pojedine aplikacije predstavlja jedan od najvećih izazova na području podmazivanja. SKF u svojoj paleti ima vrlo kvalitetna maziva (masti i ulja) koja su namijenjena da zadovolje najrazličitije radne uvjete kojima je izložena oprema. Ovdje se u prvom redu misli na: opterećenje, temperaturu i brzinu rotacije.



APLIKACIJA ZA IZBOR ODGOVARAJUĆE MASTI za pojedini ležaj <https://productselect.skf.com/bearing-greases/index.html#/search/>

LGMT 2 - Mast za standardnu primjenu u industriji

Mast za standardne industrijske primjene.

- Temperaturni opseg: -30°C do +120°C
- Radne brzine: srednje

Industrijska primjena:

- Industrijski elektromotori
- Industrijske pumpe i ventilatori
- Ležajevi automobilskih kotača
- Ležajevi rolni trakastih transportera
- Poljoprivredna mehanizacija



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGMT 2/0.035	Tuba 35 g*	3,00
LGMT 2/0.2	Tuba 200 g*	7,00
LGMT 2/0.4	Kartuša 420 ml**	8,00
LGMT 2/1	1 kg	15,00
LGMT 2/5	5 kg	58,00
LGMT 2/18	18 kg	180,00
LGMT 2/50	50 kg	510,00
LGMT 2/180	180 kg	1.500,00

*Minimalna količina za narudžbu je 30 kom

** Minimalna količina za narudžbu je 12 kom

LGMT 3 - Mast za standardnu primjenu u industriji

- Temperaturni opseg: -30°C do +120°C
- Radne brzine: srednje
- Radna opterećenja: mala-srednja

Industrijska primjena:

- Ležajevi unutrašnjeg promjera >100mm
- Veliki elektromotori
- Industrijske pumpe i ventilatori
- Ležajevi automobilskih kotača
- Ležajevi rolni trakastih transportera
- Poljoprivredna mehanizacija
- Vertikalna vratila
- Aplikacije kod kojih rotira vanjski prsten ležaja



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGMT 3/0.4	Kartuša 420 ml*	8,00
LGMT 3/0.5	0,5 kg*	8,00
LGMT 3/1	1 kg	14,00
LGMT 3/5	5 kg	55,00
LGMT 3/18	18 kg	174,00
LGMT 3/50	50 kg	462,00
LGMT 3/180	180 kg	1.428,00

* Minimalna količina za narudžbu je 12 kom

LGNL 2 - Industrijska mast za ležajeve, opće namjene i velika opterećenja

LGNL 2 je mast opće namjene prikladna za primjene s velikim opterećenjem. Na bazi je mineralnog ulja i bezvodnog kalcijevog zgušnjivača. LGNL 2 pruža iznimne performanse i izvanrednu otpornost na vodu.

- Odlična zaštita od korozije
- Izvrsna otpornost na vodu
- Dobra mehanička stabilnost
- Odlična zaštita od trošenja

Primjena: ventilatori i električni motori, ležajevi transportera

Raspon radne temperature: -30 do 110 °C



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGNL 2/0.4	Kartuša 420 ml*	7,00
LGNL 2/18	18 kg	147,00
LGNL 2/180	180 kg	1.139,00

* Minimalna količina za narudžbu je 12 kom

Projektirana za pouzdan rad u širokom rasponu radnih uvjeta, osobito je prikladna za vertikalne osovine i okoline s jakim vibracijama. Produljujući vijek trajanja opreme i smanjujući troškove održavanja, LGNL 3 predstavlja praktičnu i učinkovitu alternativu tradicionalnim litijevim mastima za opću namjenu.

- Izvrsna sposobnost podnošenja opterećenja
- Visoke performanse
- Širok temperaturni raspon
- Produljeni intervali ponovnog podmazivanja



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGNL 3/1	1 kg	14,00
LGNL 3/18	18 kg	174,00

LGWA 2 – Mast za širok temperaturni opseg

Mast za primjenu na svim standardnim industrijskim aplikacijama, a posebno na mjestima gdje postoji mogućnost rada na povišenim temperaturama. Mast zadržava izuzetno dobre karakteristike podmazivanja i u uvjetima kratkotrajnog rada na temperaturama do 220°C.

Industrijska primjena:

- Standardne pumpe i ventilatori
- Industrijski elektromotori
- Ležajevi kotača automobila, kamiona i transportnih vozila
- Ležajevi strojeva za pranje rublja



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGWA 2/0.2	Tuba 200 g	8,00
LGWA 2/0.4	Kartuša 420 ml	11,00
LGWA 2/1	1 kg	24,00
LGWA 2/5	5 kg	96,00
LGWA 2/18	18 kg	282,00
LGWA 2/50	50 kg	702,00
LGWA 2/180	180 kg	2.201,00

LGEM 2 – Mast visokog viskoziteta

Mast za podmazivanja u najtežim uvjetima rada – visoka opterećenja, vibracije i male radne brzine.

Industrijska primjena:

- Kotrljajući ležajevi koji rade na malim brzinama i velikim opterećenjima
- Rudarska i građevinska mehanizacija
- Polagači željezničkih šina
- Kotači kranskih dizalica
- Teška mehanizacija



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGEM 2/0.4	Kartuša 420 ml	12,00
LGEM 2/5	5 kg	102,00
LGEM 2/18	18 kg	336,00
LGEM 2/180	180 kg	2.051,00

LGEP 2 - Mast za visoka radna opterećenja

Mast za povećana radna opterećenja namijenjena za podmazivanje ležajeva u teškim industrijama. Izuzetna mehanička stabilnost i zaštita od korozije.

Industrijska primjena:

- Teška mehanizacija
- Ležajevi u papirnoj industriji
- Ležajevi radnih valjaka u metalnoj industriji
- Drobilice i vibracioni strojevi
- Kotači kranova



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGEP 2/0.4	Kartuša 420 ml	8,00
LGEP 2/1	1 kg	20,00
LGEP 2/5	5 kg	74,00
LGEP 2/18	18 kg	240,00
LGEP 2/50	50 kg	654,00
LGEP 2/180	180 kg	1.572,00

LGEV 2 – Mast ekstremno visokog viskoziteta

Mast ima visok sadržaj krutih aditiva na bazi molibden disulfida (MoS₂) i grafita koji u kombinaciji sa baznim uljem izuzetno visokog viskoziteta osigurava visok stupanj zaštite i dobre karakteristike podmazivanja u najtežim uvjetima rada – visoka opterećenja, male radne brzine i visok stupanj vibracija.

Industrijska primjena:

- Veliki ležajevi okretnih postolja
- Drobilice i vibracioni strojevi
- Klizni ležajevi na rudarskoj i građevinskoj mehanizaciji



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGEV 2/0.035	Tuba 35 g	4,00
LGEV 2/0.4	Kartuša 420 ml	11,00
LGEV 2/5	5 kg	126,00
LGEV 2/18	18 kg	450,00
LGEV 2/50	50 kg	1.200,00
LGEV 2/180	180 kg	2.813,00

LGFG 2 – Mast za standardnu primjenu u prehrambenoj industriji

Mast za standardnu primjenu u prehrambenoj industriji. Mast je registrirana NSF ISO 21469 te ima Halal i Kosher certifikat.

Industrijska primjena:

- Ležajevi transportera
- Strojevi za zamatanje
- Strojevi za punjenje boca



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGFG 2/0.4	Kartuša 420 ml	13,00
LGFG 2/1	1 kg	30,00
LGFG 2/18	18 kg	414,00

LGHB 2 – Mast za visoke radne temperature i opterećenja

Mast je pogodna za primjenu na povišenim radnim temperaturama u najtežim industrijama. Posebno ima dobre karakteristika u uvjetima povećanog prisustva vode i vlage u radnom okruženju.

Industrijska primjena:

- Papirna industrija
- Ležajevi radnih valjaka u metalnoj industriji
- Ležajevi valjaka na linijama za kontinuirano lijevanje u metalnoj industriji
- Vibracioni strojevi
- Zabrtvljeni bačvasti ležajevi namijenjeni za rad na temperaturama do +150°C



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGHB 2/0.4	Kartuša 420 ml	11,00
LGHB 2/5	5 kg	96,00
LGHB 2/18	18 kg	318,00
LGHB 2/50	50 kg	654,00
LGHB 2/180	180 kg	1.955,00

LGHP 2 – Mast visokih performansi

Mast pogodna za primjenu kod aplikacija sa većim radnim brzinama i povišenim radnim temperaturama. Posebno se preporučuje za primjenu u uvjetima kada je zahtijevan tihi rad sustava (Bequiet test).

Industrijska primjena:

- Svi tipovi industrijskih elektromotora
- Svi tipovi industrijskih ventilatora
- Vodene pumpe
- Ležajevi koji rade na višim radnim brzinama i povišenim radnim temperaturama
- Aplikacije sa vertikalnim osovima



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGHP 2/0.4	Kartuša 420 ml	12,00
LGHP 2/1	1 kg	24,00
LGHP 2/5	5 kg	90,00
LGHP 2/18	18 kg	318,00
LGHP 2/50	50 kg	804,00

LGHQ 2 – Mast za ležajeve elektromotora

Mast za široki temperaturni raspon. Odlična zaštita od korozije.



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGHQ 2/0.4	Kartuša 420 ml	11,00
LGHQ 2/1	1 kg	20,00
LGHQ 2/18	18 kg	300,00

LGLT 2 – Mast za niske radne temperature i visoke brojeve okretaja

Mast za izrazito visoke radne brzine i niske temperature. Namijenjena za tihi rad. Iznimno dobra oksidacijska stabilnost i otpornost na vodu.

Industrijska primjena:

- Vretna u tekstilnoj industriji
- Vretna alatnih strojeva
- Instrumenti i upravljačka oprema
- Mali elektromotori koji se koriste u medicinskoj i stomatološkoj opremi
- Tiskarski cilindri
- Roboti



	Pakiranje	Akcijska VPC
LGLT 2/0.4	Kartuša 420 ml	18,00
LGLT 2/1	1 kg	48,00
LGLT 2/18	18 kg	834,00

SKF SYSTEM 24 automatska podmazivač s jednom točkom na plinski pogon

SKF automatske mazalice s jednom točkom na plinski pogon dostupni su u mnogim konfiguracijama, unaprijed napunjeni SKF mazivima ili prazni, prikladni za punjenje uljem. S aktiviranjem bez alata i podešavanjem vremena omogućuju jednostavno, sigurno i točno ponovno podmazivanje.



	Punjenje mast	Pakiranje	Akcijska VPC
LAGD 60/EM2	SKF LGEM 2	60 ml	21,00
LAGD 125/EM2	SKF LGEM 2	125 ml	22,00
LAGD 60/FG2	SKF LGFG 2	60 ml	21,00
LAGD 125/FG2	SKF LGFG 2	125 ml	25,00
LAGD 60/HB2	SKF LGHB 2	60 ml	21,00
LAGD 125/HB2	SKF LGHB 2	125 ml	22,00
LAGD 60/HQ2	SKF LGHQ 2	60 ml	21,00
LAGD 125/HQ2	SKF LGHQ 2	125 ml	22,00
LAGD 60/WA2	SKF LGWA 2	60 ml	18,00
LAGD 125/WA2	SKF LGWA 2	125 ml	19,00



Ručne mazalice

SKF automatske mazalice s jednom točkom na plinski pogon dostupni su u mnogim konfiguracijama, unaprijed napunjeni SKF mazivima ili prazni, prikladni za punjenje uljem. S aktiviranjem bez alata i podešavanjem vremena omogućuju jednostavno, sigurno i točno ponovno podmazivanje.

Oznaka	TLGH 1	1077600	1077600 H	LAGH 400
Pogon	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno – jednom rukom
Maksimalni tlak	400 bara	400 bara	400 bara	300 bara
Volumen masti	0,9 cm ³	1,5 cm ³	1,5 cm ³	0,8 cm ³
Težina	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,2 kg
Spremnik	Mast iz rinfuze ili kartuše	Mast iz rinfuze ili kartuše	Mast iz rinfuze ili kartuše	Mast iz rinfuze ili kartuše
Dužina cijevi	175 mm	175 mm	300 mm	300 mm



TLGH 1



1077600



1077600 H




LAGH 400

TLGB 21/230V- **NOVA** akumulatorska mazalica

Razvijen za maksimalnu učinkovitost rukovatelja, SKF pištolj za podmazivanje s baterijskim pogonom TLGB 21 uključuje integrirani mjerač masti koji pomaže u sprječavanju prekomjernog i premalog podmazivanja. Ovaj jedinstveni alat ima izdržljiv, ergonomski dizajn sa postoljem u četiri točke za udobnost i praktičnost operatera i litij-ionsku bateriju od 2,5 Ah za dugotrajnu upotrebu. Zaslon alata prikazuje razinu napunjenosti baterije, količinu ispuštene masti, brzinu pumpe/motora i blokirane točke podmazivanja. Ovaj snažni i svestrani pištolj za podmazivanje nudi dvije brzine protoka – nisku i visoku – i može dozirati do 24 spremnika s podmazivanjem po punjenju baterije. TLGB 21 može isporučiti tlakove do 690 bara i ima ugrađeno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.

- Integrirani mjerač masti prati doziranu mast
- Zaslon prikazuje razinu napunjenosti litijske baterije i preostalu razinu masti
- LED svjetlo osvjetljava radno područje kako bi pomoglo u lociranju mazalica u slabo osvijetljenim okruženjima
- Litij-ionska baterija od 20 V 2,5 Ah ispušta do 24 patrone masti po punjenju i održava stabilnu izlaznu energiju
- Nipl za punjenje olakšava čisto i jednostavno punjenje iz bačvi pomoću pumpi za punjenje
- Lagan, ergonomski dizajn s optimiziranom ravnotežom za udobnost operatera
- Uključujući punjač baterija velikog kapaciteta od 230 V i visokotlačno crijevo od 1200 mm

Akcijska cijena: 295,00 eur

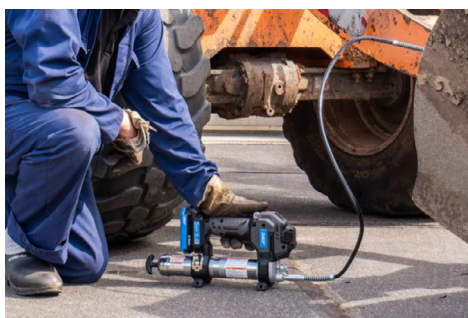

TLGB 21-2 Baterija za akumulatorsku mazalicu TLGB 21/230V

Akcijska cijena: 65,00 eur



RUČNE PUMPE ZA PUNJENJE MASTI

Čisto i brzo punjenje mazalica s minimalnim rizikom od kontaminacije. Odgovara svim SKF mazivima.

LAGF 18 – punjač masti za pakiranja masti od 18 kg

Akcijska cijena: 183,00 eur



LAGF 50 - punjač masti za pakiranja masti od 50 kg

Akcijska cijena: 223,00 eur



LAGG 18M – ručna pumpa za podmazivanje za bačve od 18 kg

Ručna pumpa za mast SKF LAGG 18M dizajnirana je za opskrbu mazivom pod visokim tlakom iz bačve od 18 kg. To je korisno kada je potrebno napuniti velika kućišta ili kada se mora podmazati veći broj točaka. Također je moguće dopunjavati spremnike sustava centraliziranog podmazivanja.

- Maksimalni tlak: 500 bar
- Uključeno dugo crijevo

Akcijska cijena: 318,00 eur



LAGC S glava mazalice

SKF spojnica za podmazivanje poboljšava sigurnost i pojednostavljuje postupak ručnog podmazivanja. Uz upravljanje jednom rukom, spojnica ostaje pričvršćena tijekom podmazivanja. Njezin dizajn obrnute čeljusti čvrsto drži spojnicu za mazalicu i eliminira istjecanje masti.

- Spajanje i odvajanje bez napora, čak i pod pritiskom
- Mehanizam za zaključavanje i brzo otpuštanje koji stvara nepropusnu brtvu
- Kompatibilan sa standardnim pištoljima za podmazivanje, pumpama za prijenos i tipičnim industrijskim spojnicama za podmazivanje
- Maksimalni radni tlak 550 bara

Akcijska cijena: 30,00 eur



AKCIJA! SKF masti i alati / Akcija traje do 15.11.2025.
Cijene su veleprodajne bez PDVa

SET TRGOVINA BJELOVAR: Pakračka ulica 3, Tel. 043 / 214 466
WEBSHOP: www.set-bjelovar.hr | email: info@set-bjelovar.hr